

Computação Gráfica – Animação

Profa. Mercedes Gonzales
Márquez

Animação

Do latim Animare: dar vida, movimento, coragem, entusiasmo, alma.

Os passos para a produção de uma animação em CG são basicamente:

- Desenhar ou esculpir
- determinar os movimentos
- Retratar o espírito da criatura ou cena a ser animada.

Animação - Aplicações


- Mídias: Filmes e propagandas.
- Engenharia: Testes de resistência e impactos.
- Medicina: Entender os movimentos e órgãos do corpo humano.
- Outros.

Animação - OpenGL

● Três métodos de Controle da Animação

1. Interativamente:

- via entrada por mouse ou teclado, com a ajuda das correspondentes funções callback para invocar as transformações.
- Exemplo: programa `rotatingHelix1.cpp` onde cada apertado da tecla espaço chama a rotina `increaseAngle()` para girar a hélice. O comando `glutPostRedisplay()` em `increaseAngle()` solicita que a tela seja redesenhada.

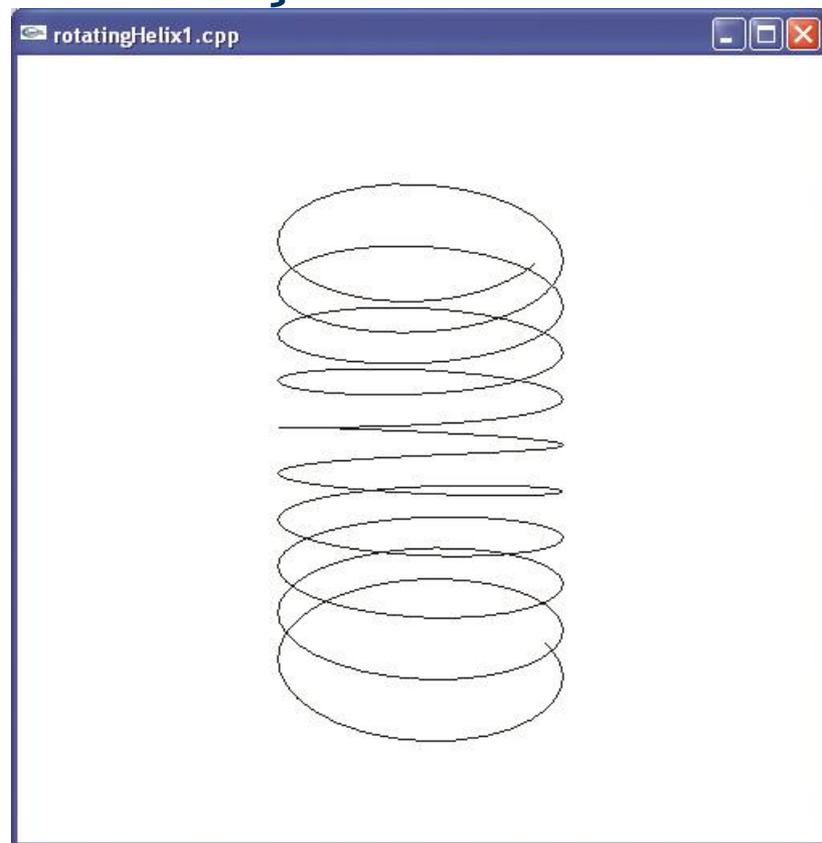

Animação - OpenGL

- Três métodos de Controle da Animação

2. Automaticamente:

- especificando a função idle com o comando `glutIdleFunc(idle_function)`.
- A função `idle_function` é chamada sempre que nenhum evento em OpenGL está pendente.
- Exemplo programa `rotatingHelix2.cpp`, uma ligeira modificação de `rotatingHelix1.cpp`, onde apertando a tecla espaço faz com que as rotinas `increaseAngle()` e `NULL` (fazer nada) sejam alternadamente especificadas como funções idle.

Animação - OpenGL

- Três métodos de Controle da Animação

- 3. **Automaticamente:**

- especificando a rotina `timer_function`, com a chamada a `glutTimerFunc(period, timer_function, value)`.
 - A função `timer_function` é chamada `period` milisegundos depois que o comando `glutTimerFunc` é executado e com o parâmetro `value` sendo passado.
 - Exemplo: No programa `rotatingHelix3.cpp`, a `timer-function` `animate()` é primeiro chamada desde a função principal `main`, 5 miliseg. depois que o comando `glutTimerFunc(5,animate,1)` é executado. O parâmetro `value 1` que é passado para `animate()` não é usado neste programa. Chamadas subsequentes a `animate()` são feitas recursivamente desde a mesma rotina `glutTimerFunc`.

Animação - OpenGL



- Buffer duplo

- Buffer duplo melhora grandemente a qualidade da animação ocultando, ao observador, a transição entre os sucessivos frames. Pelo outro lado, com um único buffer, o observador “ve” o próximo frame sendo desenhado no mesmo buffer que contém o atual. O resultado pode ser indesejável *ghosting*, já que a primeira imagem persiste enquanto a próxima imagem está sendo criada.
- O modo de display buffer duplo é habilitado chamando `glutInitDisplayMode()` em `main()` com `GLUT_DOUBLE` (em lugar de `GLUT_SINGLE`) e inserindo a chamada a `glutSwapBuffers()` no final da rotina de desenho (no lugar de `glFlush()`).
- Experimento: Desabilite o buffer duplo em `rotatingHelix2.cpp`.

Animação - OpenGL

- Exemplos de animação

- Rode o programa ballAndTorus.cpp. Aperte a tecla espaço para iniciar o rotação latitudinal e longitudinal de uma bola ao redor do torus.

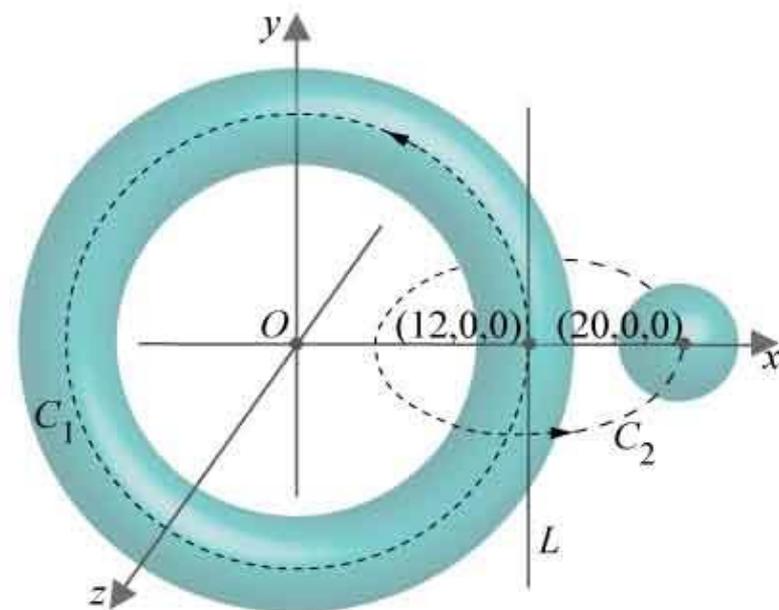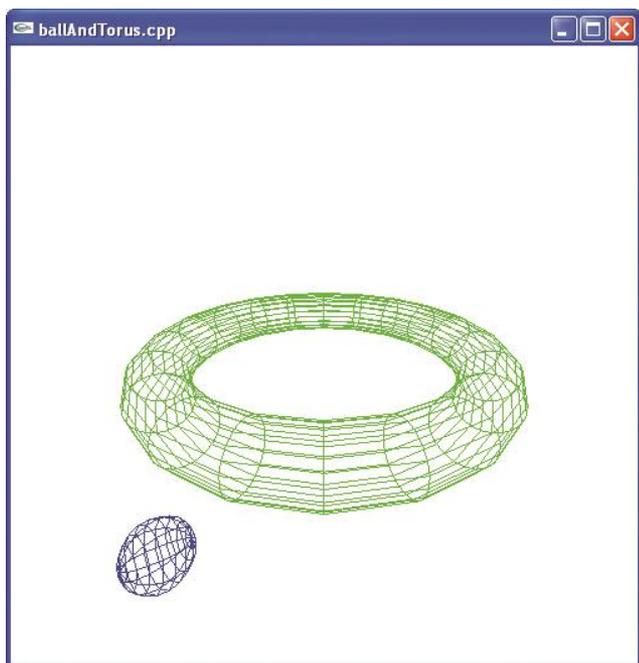

Animação - OpenGL

- Exercício: Rode o programa throwBall.cpp o qual simula o movimento de uma bola jogada com uma velocidade inicial específica e sujeita à força da gravidade.


Considere:

(a) a equação que determina o movimento horizontal da bola em termos de t : $x(t)=ht$. Onde h é a componente horizontal da velocidade inicial.

b) a equação que determina o movimento vertical, $y(t)=vt-(g/2)t^2$, onde v é a componente vertical da velocidade inicial e g é a aceleração gravitacional.


Animação - Exemplos

- Veja os passos para realizar a animação da cabeça de um palhaço. (a) Iniciamos com o desenho de uma esfera azul para representar de forma simples a cabeça do palhaço, programa clown1.cpp.

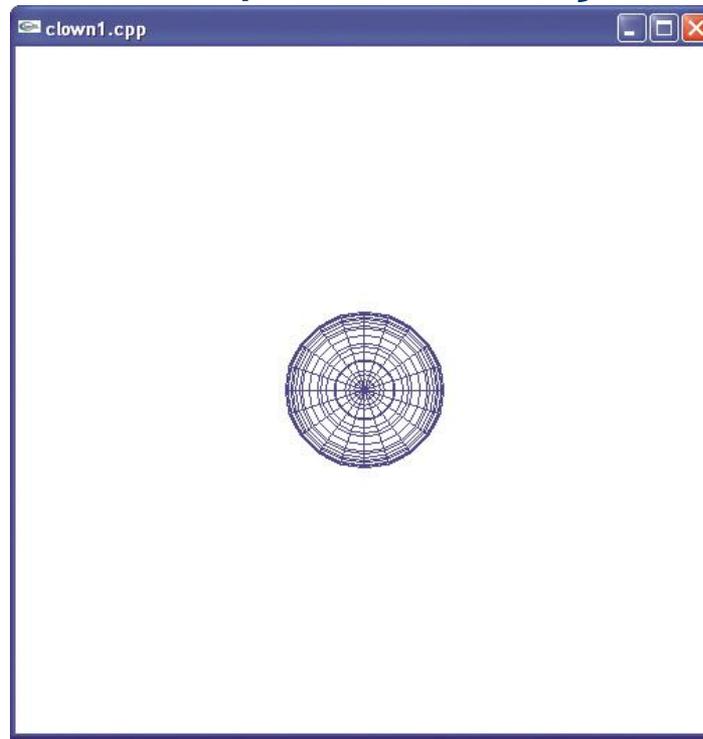


Animação – Exemplos

- Depois em clown2.cpp, desenha-se um chapéu de formato de cone com uma borda como base e gira-se esse chapéu na cabeça do palhaço. Veja Figura (b).

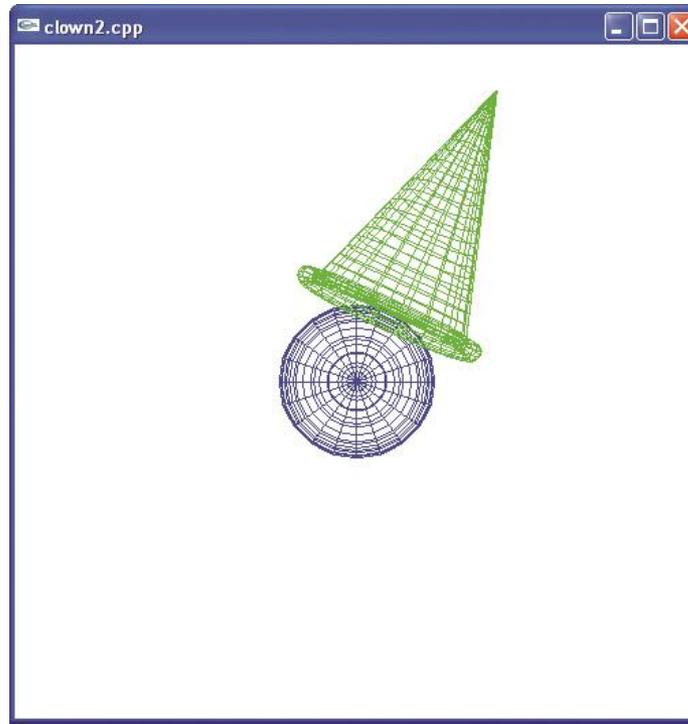


Animação - Exemplos

- Finalmente completa-se a animação, desenhando duas orelhas, as quais realizam uma animação ligadas à cabeça através de duas molas. Para lembrar da equação da hélice, veja o programa `helix.cpp`.

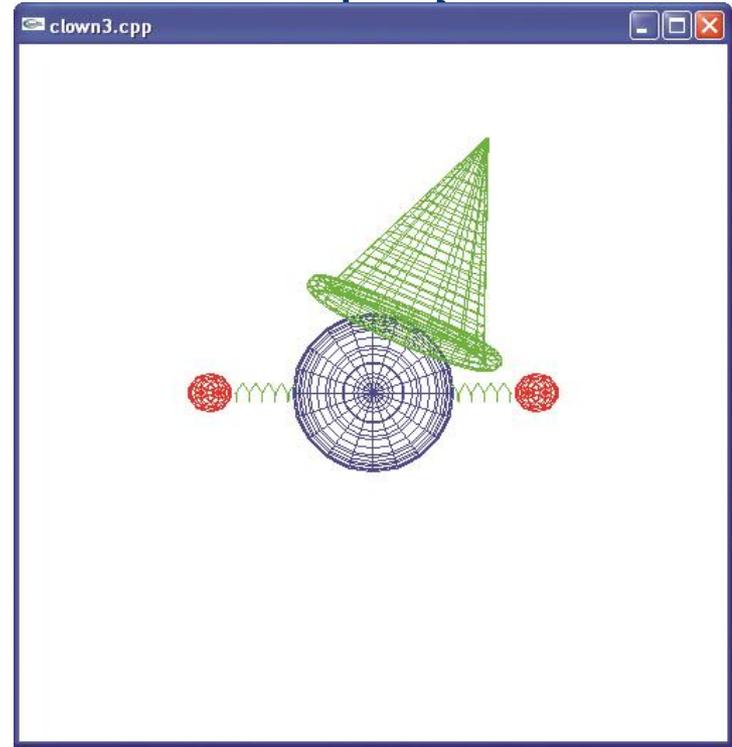

Animação - Exemplos

- Anime uma bola rolando em um plano inclinado, a bola não deve deslizar (Veja figura (a)).

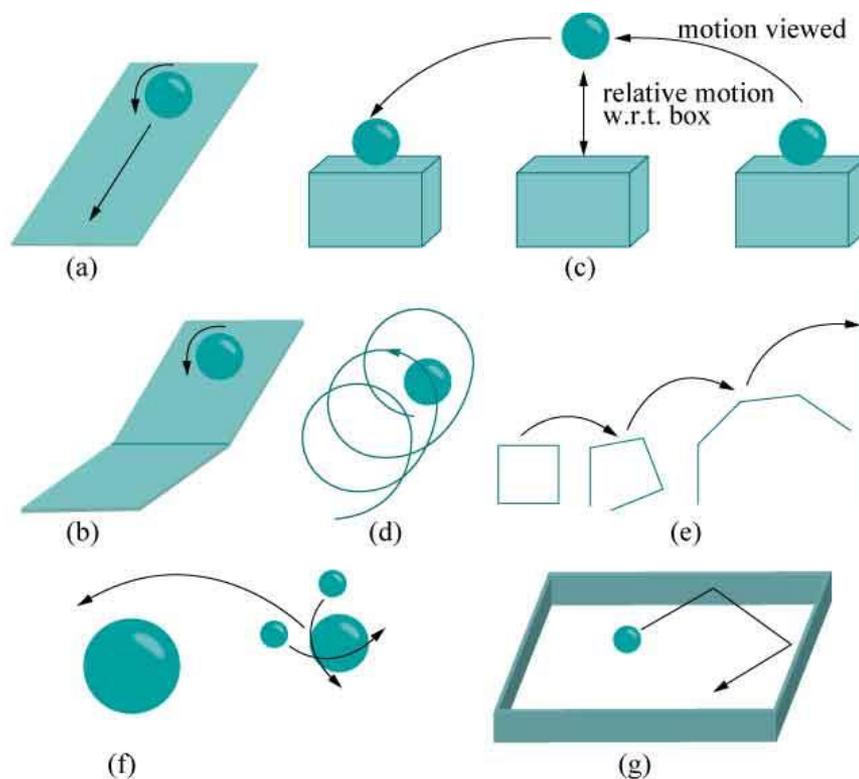

Animação - Exemplos

```
glPushMatrix();  
glScalef(1.0, 0.01, 0.75);  
glutWireCube(10.0);  
glPopMatrix();  
glTranslatef(5*(1-t)+t*-5,2.0,0.0);  
glRotatef(angle,0.0,0.0,1.0);  
glutWireSphere(2.0, 10, 8);
```


```
void animate(int value) {  
    if (isAnimate) {  
        t += 0.01;  
        angle+=5;  
        if (t >= 1.0)  
            isAnimate = 0;  
    }  
    glutTimerFunc(animationPeriod,  
    animate, 1);  
    glutPostRedisplay();  
}
```

Animação - Exemplos

O programa `floweringPlant.cpp` apresenta a animação do processo de florescimento.

Uma flor com caule, sépala e pétalas é considerada. Analise e diga o trecho de código que realiza:

- (a) A modelagem e animação do caule
- (b) A modelagem e animação da sépala
- (c) A modelagem e animação das seis pétalas.

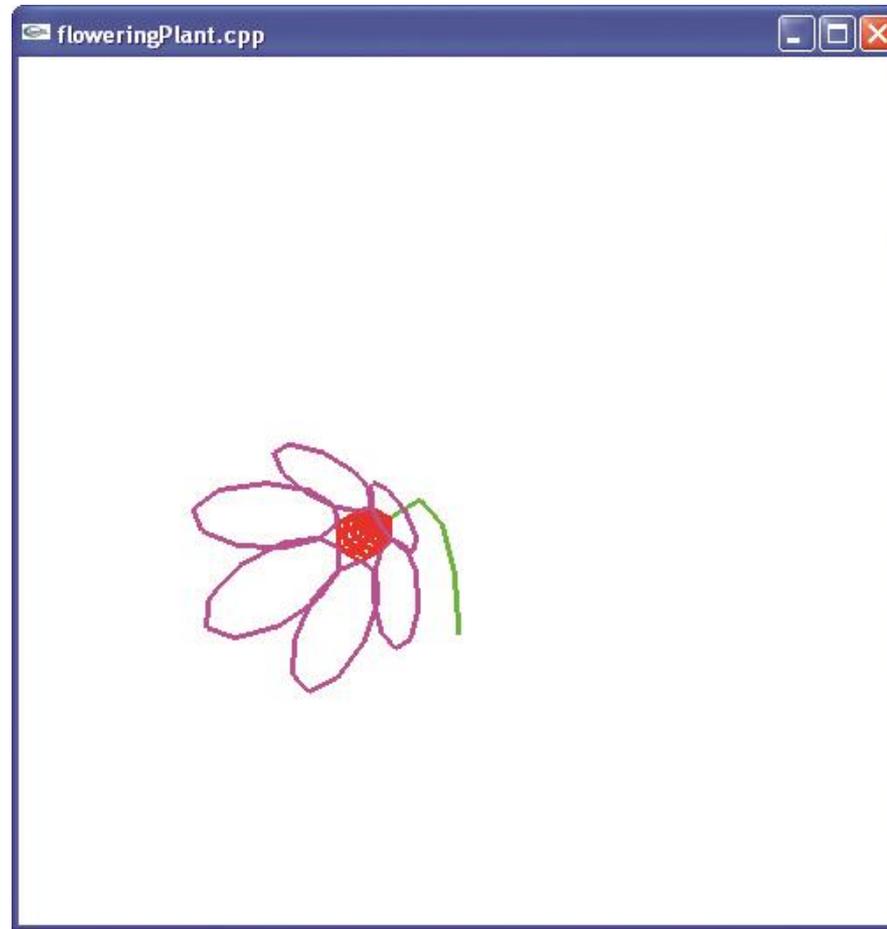

Animação - Exemplos

Na janela esquerda da saída do programa `spaceTravel.cpp` se mostra uma vista global, a partir de uma câmera fixa, de uma nave cônica e 40 asteroides esféricos arranjados em uma grade de 5 x 8. Na janela da direita se mostra a vista de uma câmera ligada à nave. Aperte as teclas `down` e `up` para mover a câmera para frente e para trás e as teclas `left` e `right` para girá-la. Detecção de colisão é considerado para prevenir que a nave colida com os asteroides.

- (1) Entenda o modelagem de cada um dos objetos do cenário.
- (2) Entenda a animação envolvida
- (2) Explique o algoritmo de detecção de colisão usado.

Animação - Exemplos

O programa floweringPlant.cpp

