


Transformação de GLC em AP

Dada um GLC $G = (N, T, P, S)$ é possível criar um AP equivalente:

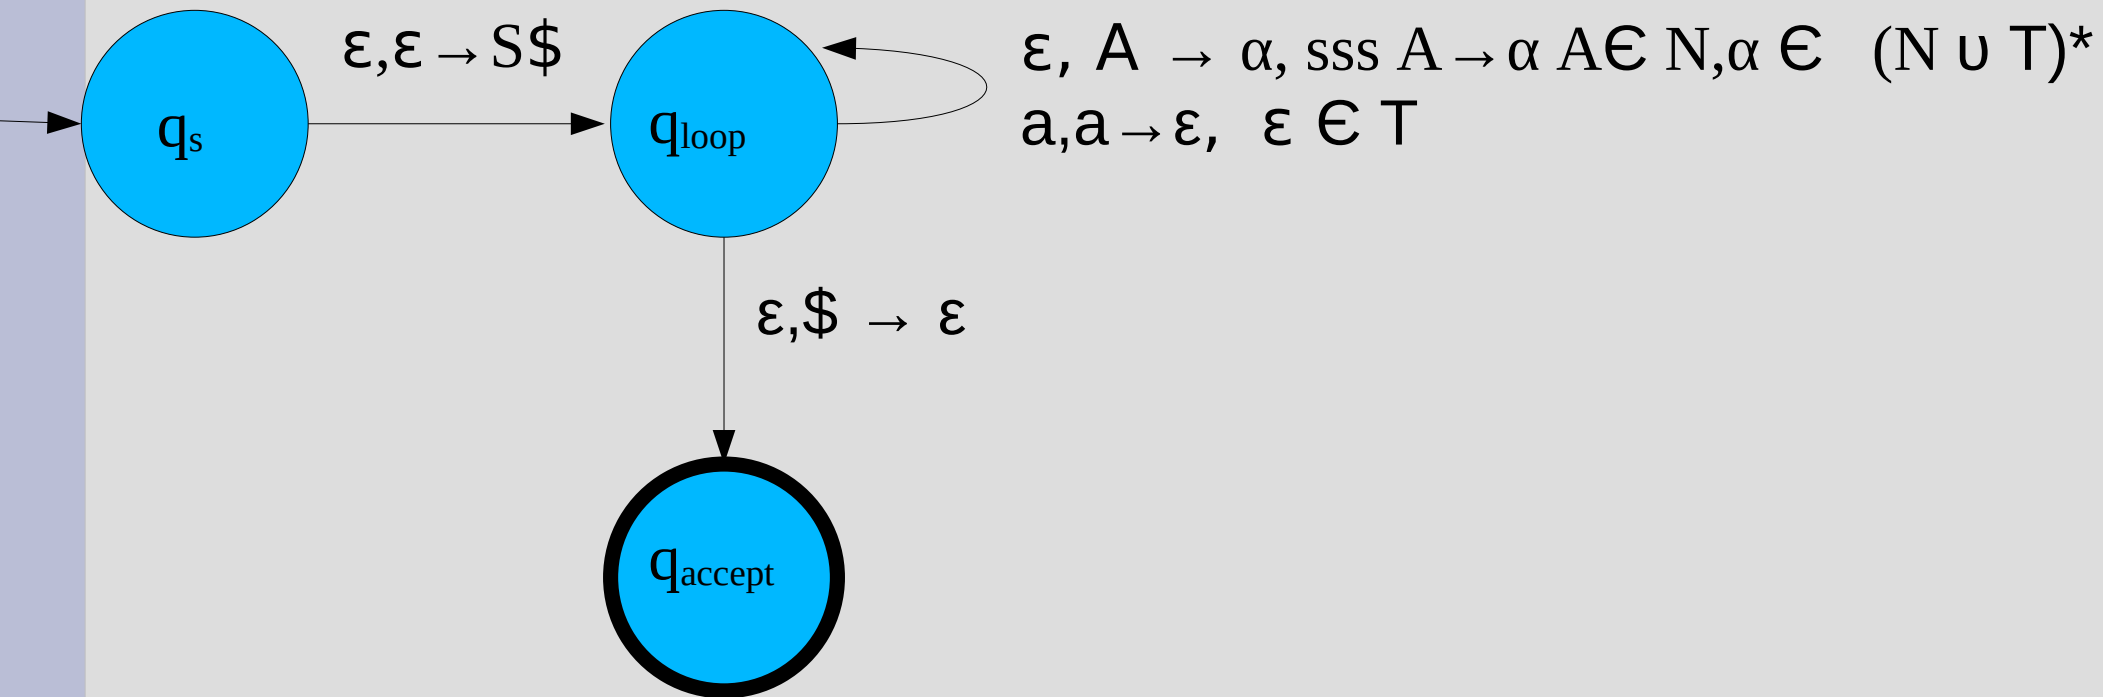


Transformação de GLC em AP

Exemplo:

Seja G a gramática abaixo:

$A \rightarrow zB \mid z$

$B \rightarrow bB \mid a \mid b$

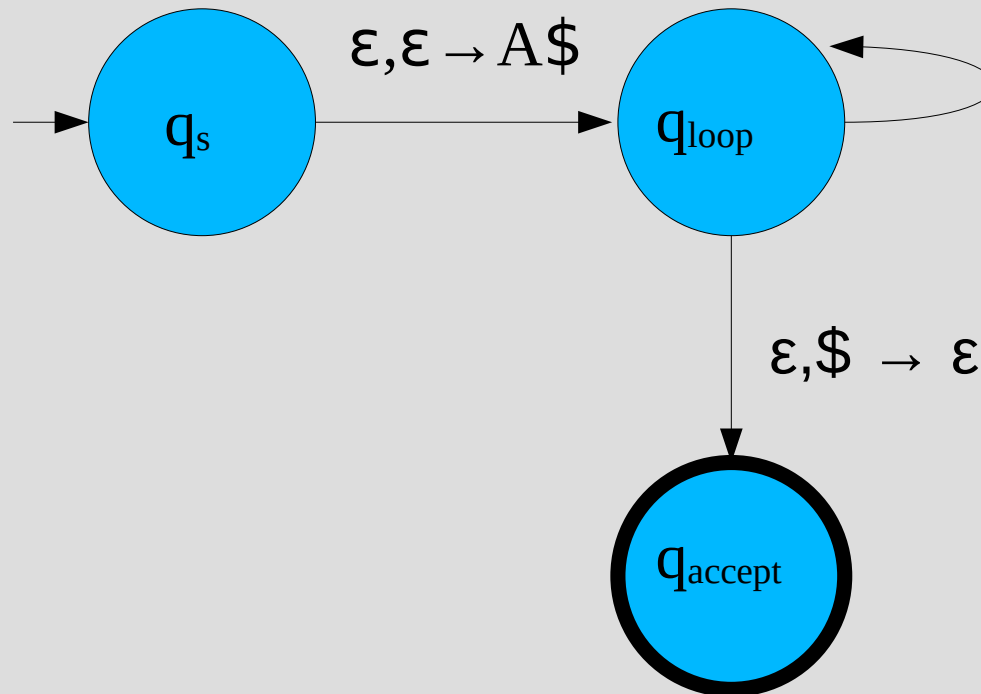

$\epsilon, A \rightarrow zB \mid z$
 $\epsilon, B \rightarrow bB \mid a \mid b$
 $z, z \rightarrow \epsilon$
 $a, a \rightarrow \epsilon$
 $b, b \rightarrow \epsilon$