


# Problemas clássicos de deadlocks e starvation


---



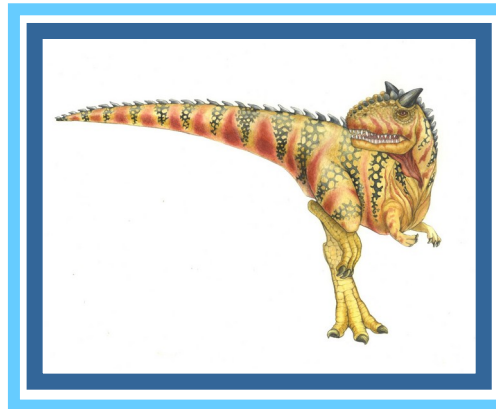

# Deadlock

Um exemplo de código com possibilidade de deadlock.

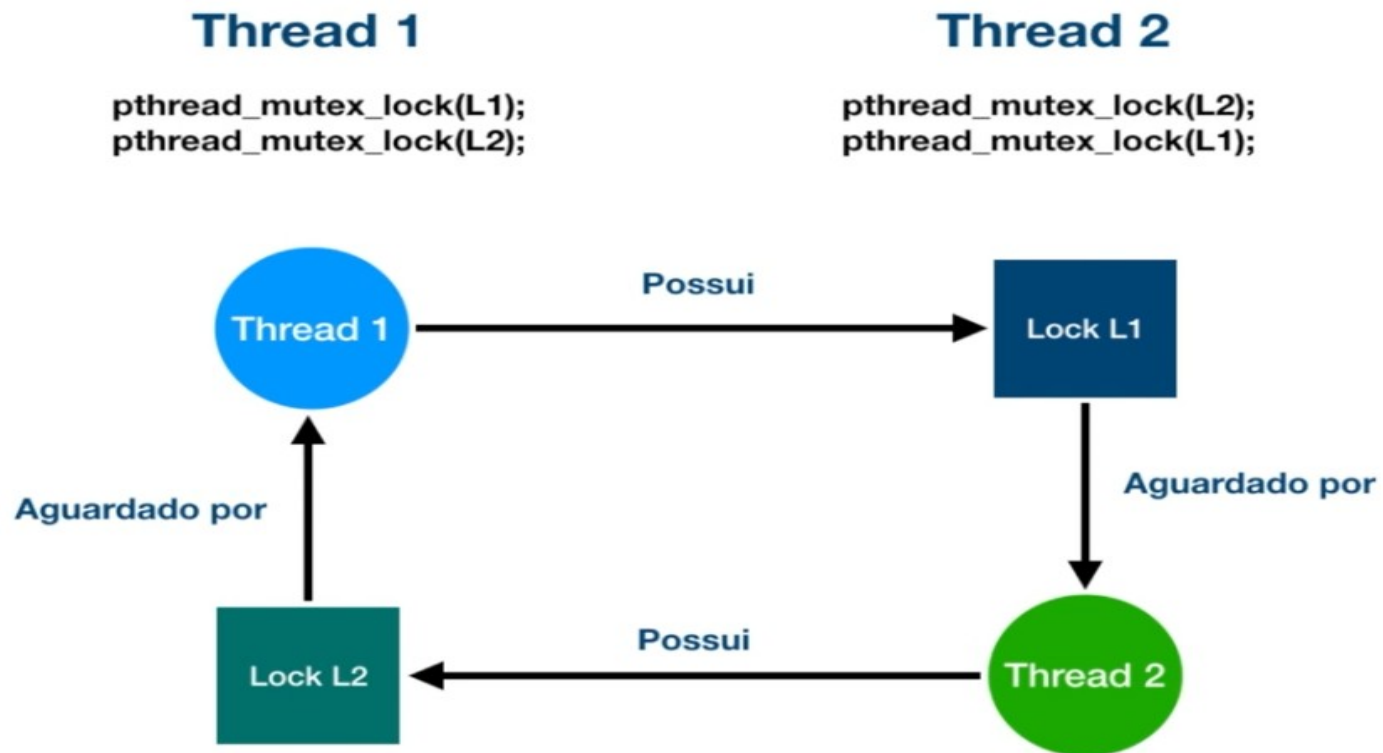



# Starvation x Deadlocks

---

- Starvation
  - Uma thread não consegue progredir por um período de tempo indefinido
  - **Mas pode finalizar.**
- Deadlock é uma forma de starvation, mas com uma condição mais forte
  - Um grupo de threads espera em ciclo
  - Nenhuma das threads progride





# Porque deadlocks ocorrem?


---

- Sistemas possuem múltiplas dependências de recursos
  - P.ex., no S.O. diversos processos compartilham o disco, a memória, interfaces de rede, etc.
- Rotinas de teste podem não detectar problemas de deadlock
  - Situação pode ser rara





# Problemas dos filósofos

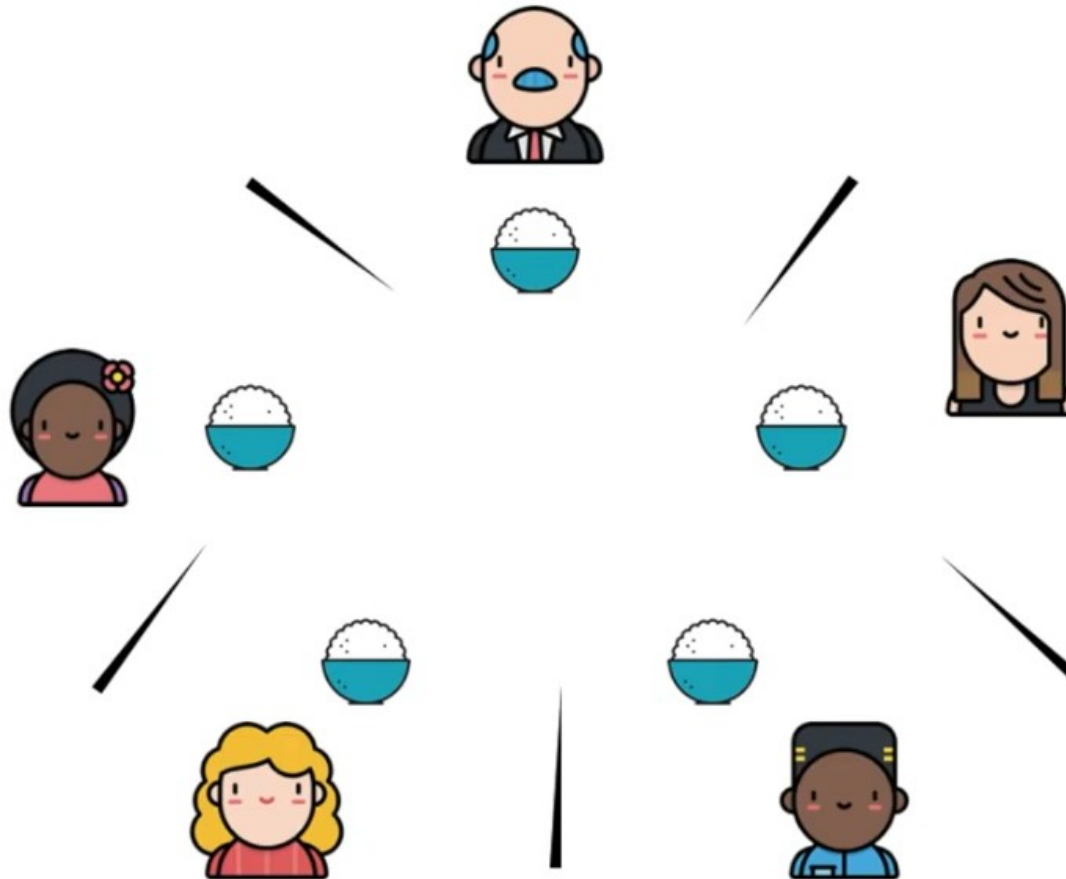


Os 5 filósofos (processos) comem ou pensam.  
Mas tem só 5 hashis.





# Problemas dos filósofos

---

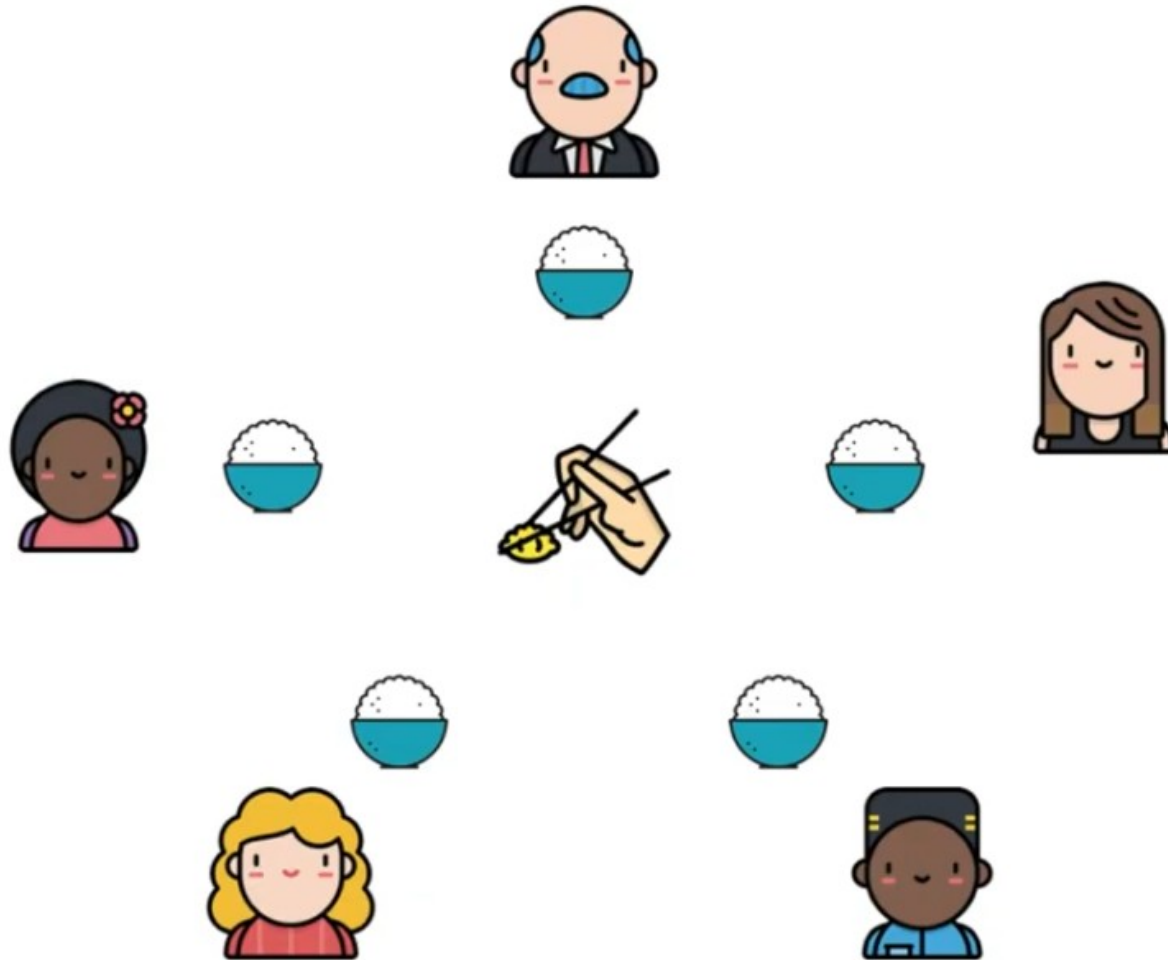



# Problemas dos filósofos

---

## Condições necessárias para um deadlock

- Exclusão mútua
- Reservar e esperar
- Não preempção
- Espera circular





# Problema dos filósofos

---


## Exclusão mútua

- Threads necessitam de um controle exclusivo dos recursos que elas necessitam
- P.ex., uma thread adquire um lock





# Problema dos filósofos

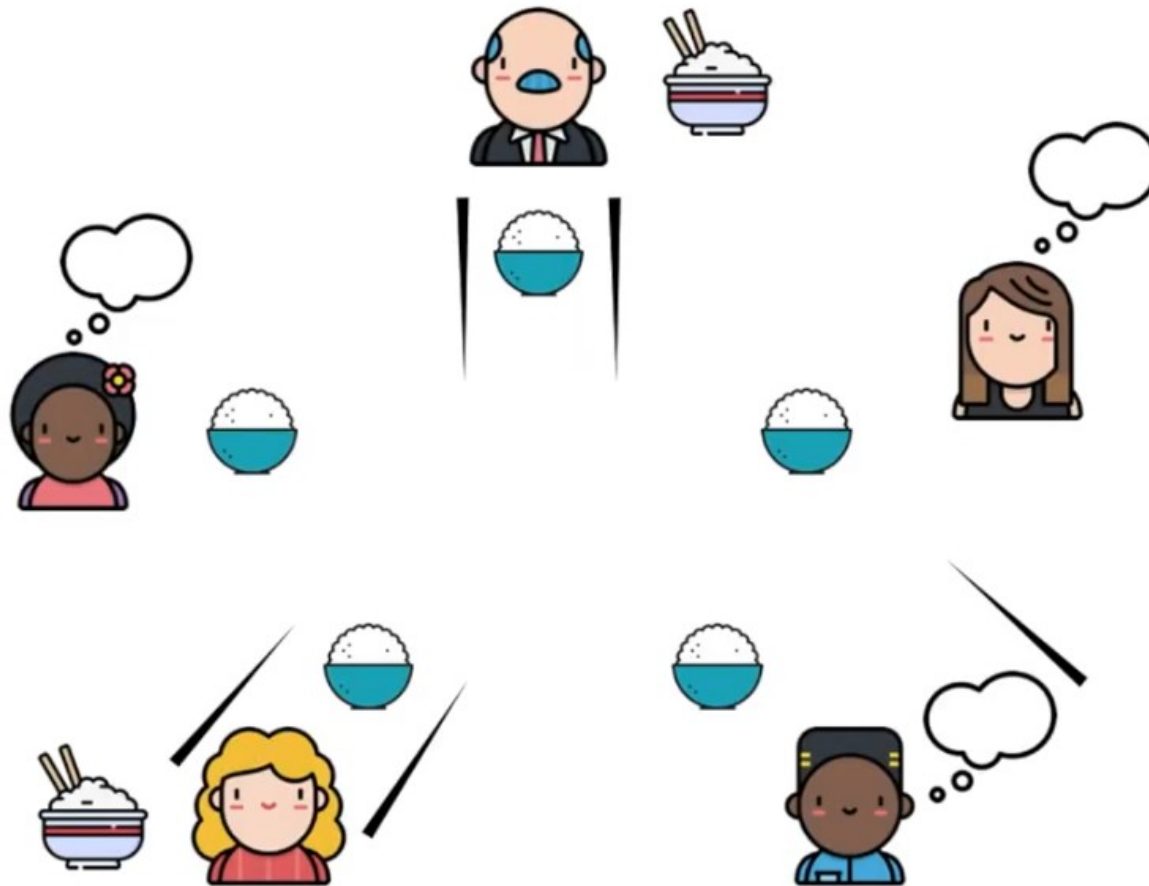

Exclusão mútua





# Problema dos filósofos

---


## Reservar e esperar

- Uma thread adquire e toma posse de um recurso enquanto espera por outro recurso
- P.ex., adquire um lock, mas precisa de outros locks para continuar





# Problema dos filósofos

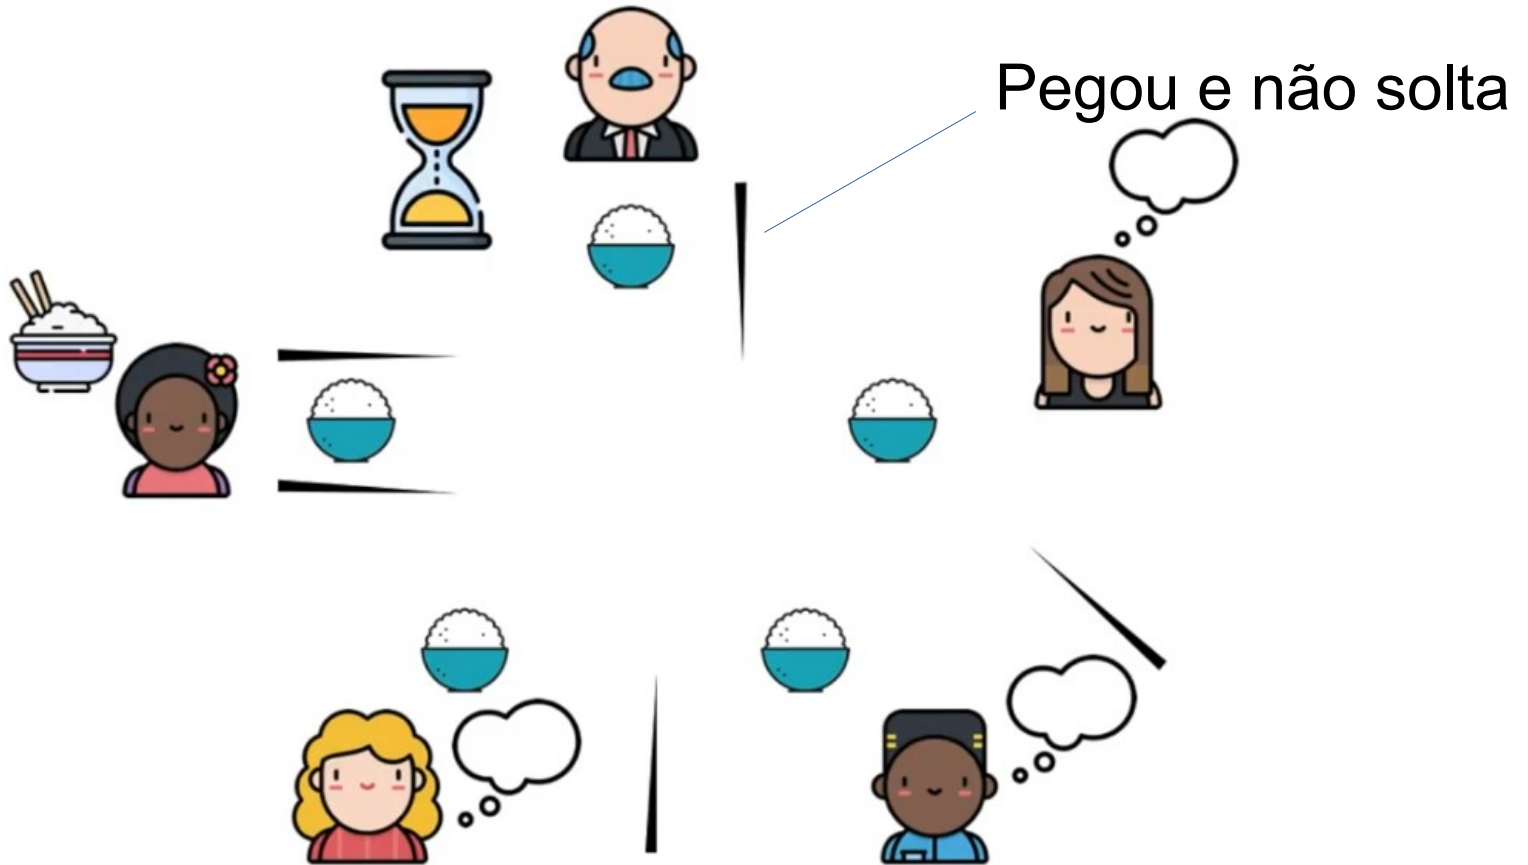

Reservar e esperar





# Problema dos filósofos

---


## Não preempção

- Se uma thread adquirir um recurso, o SO não pode retirar dela esse recurso
- SO deve esperar a thread liberá-lo
- P.ex., se uma thread está imprimindo uma folha de impressora, ela não pode ser interrompida





# Problema dos filósofos

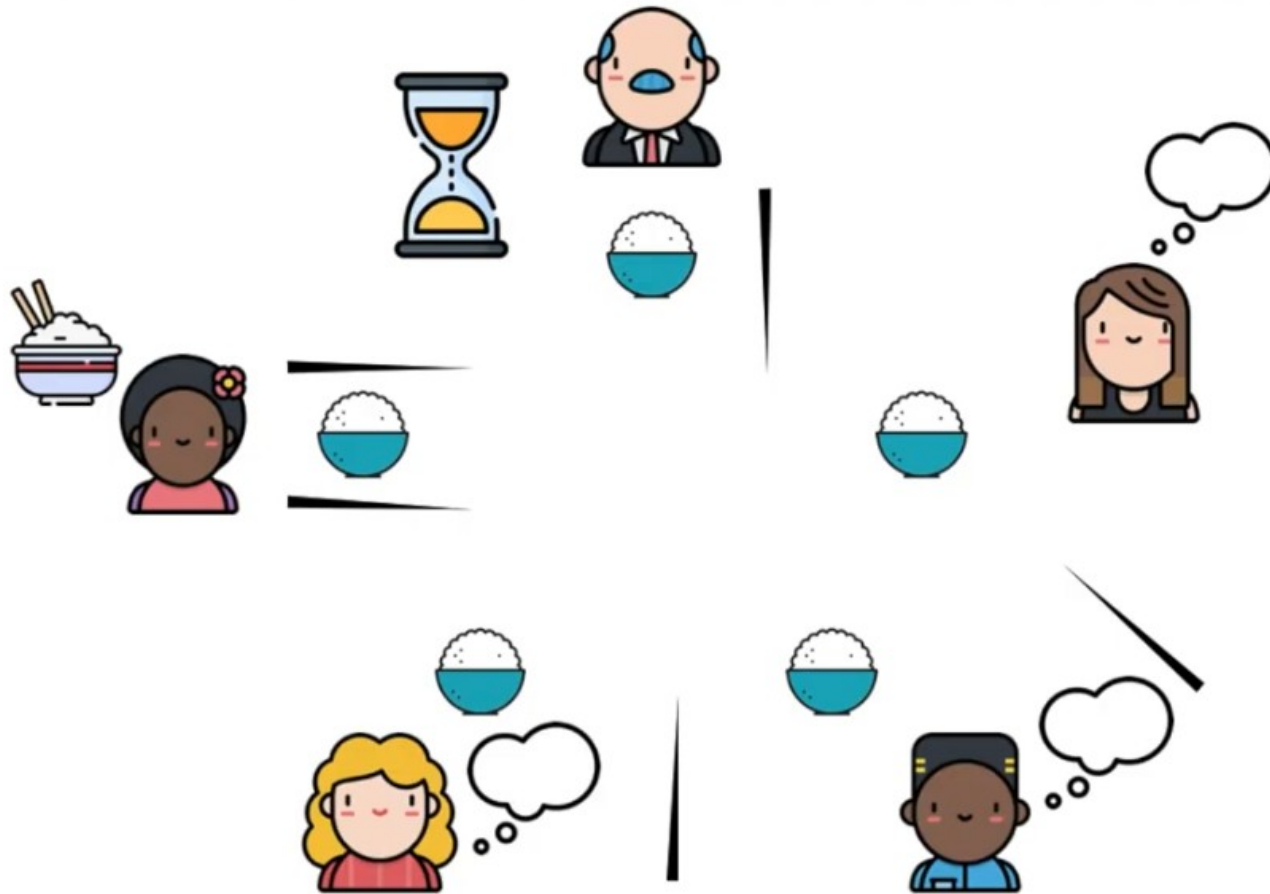

Não preempção





# Problemas dos filósofos

---


## Espera circular

- Existe uma cadeia circular de threads
- Cada thread na cadeia possui um ou mais recursos que são necessários pela próxima thread na cadeia





# Problemas dos filósofos

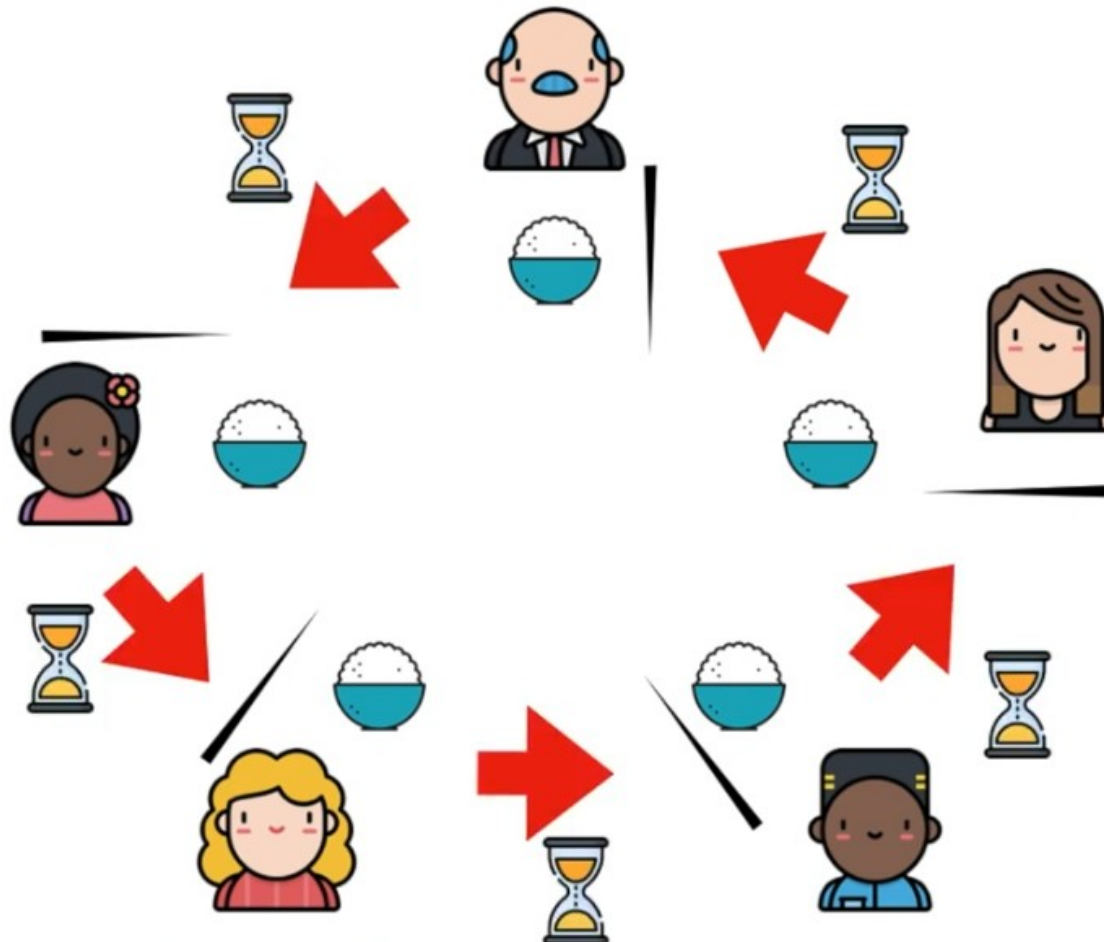

Espera circular

Cada filósofo espera que o hashi da direita seja liberado.





# Problemas dos filósofos

---

## Como lidar com deadlocks?

- Prevenir deadlocks
- Evitar deadlocks
- Detectar e recuperar deadlocks





# Problemas dos filósofos

---

## Prevenir deadlocks


- Garantir uma das condições para deadlock não será satisfeita
- Para não satisfazer exclusão mútua
  - Dar mais recursos






# Problemas dos filósofos

---

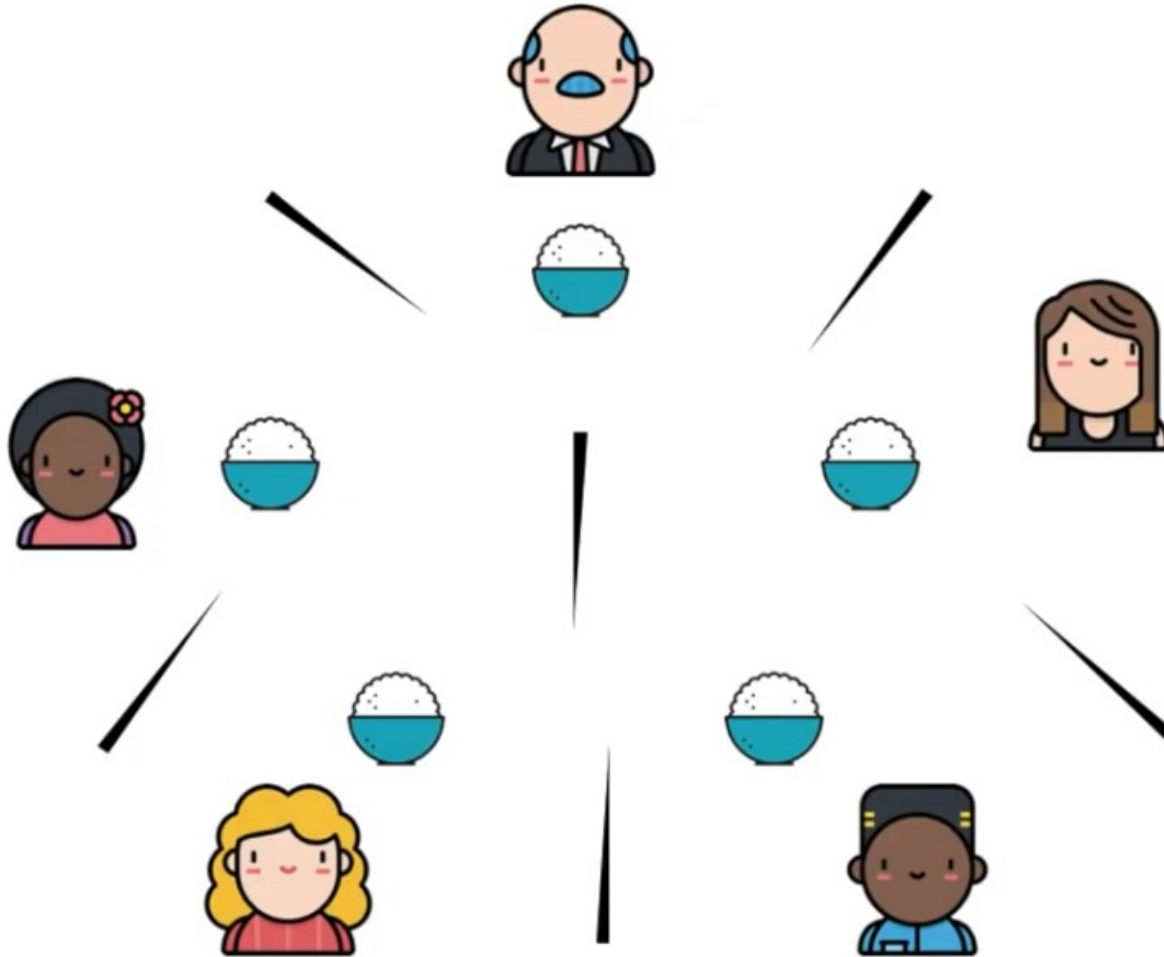



# Problemas dos filósofos

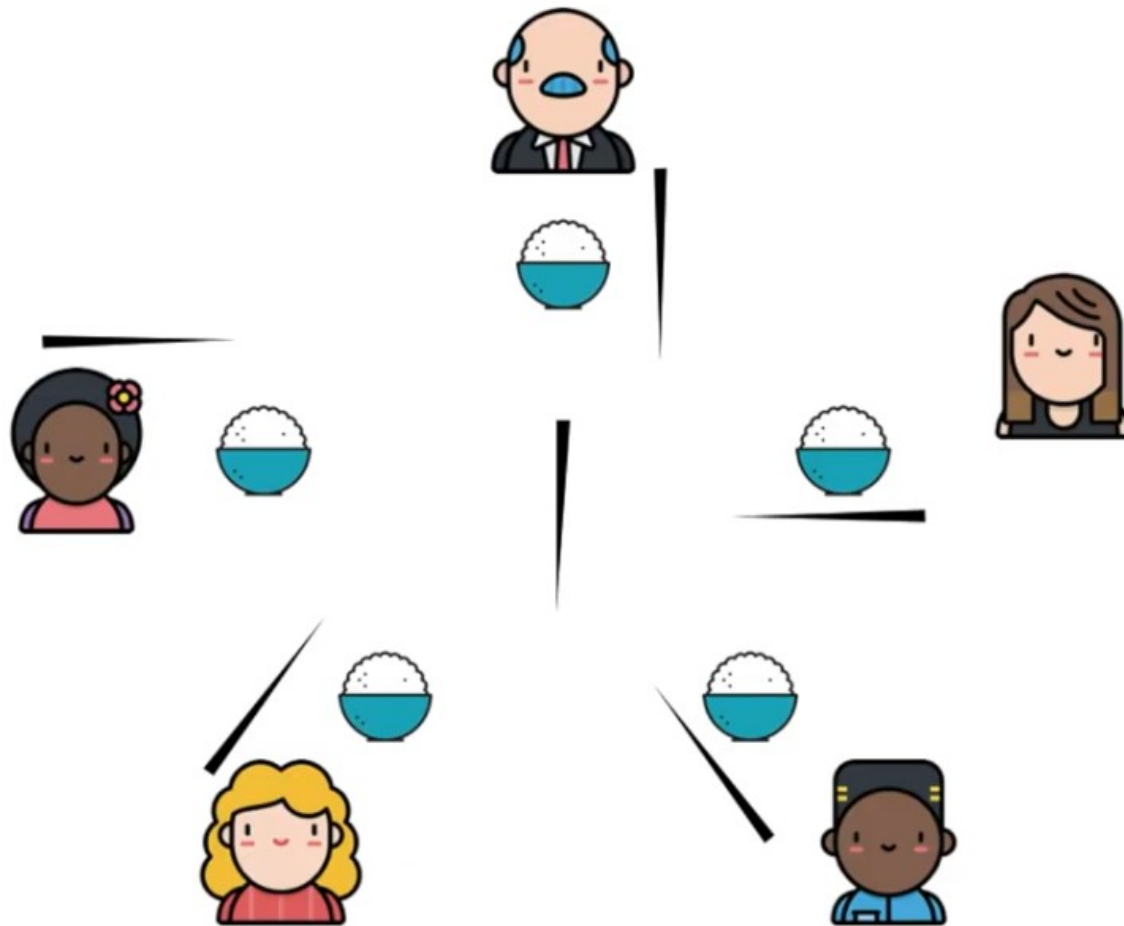


Cada filósofo com um hashi e não solta.  
Mas tem um hashi (recurso) a mais. Algum filósofo vai pegar e se alimentar.





# Problemas dos filósofos

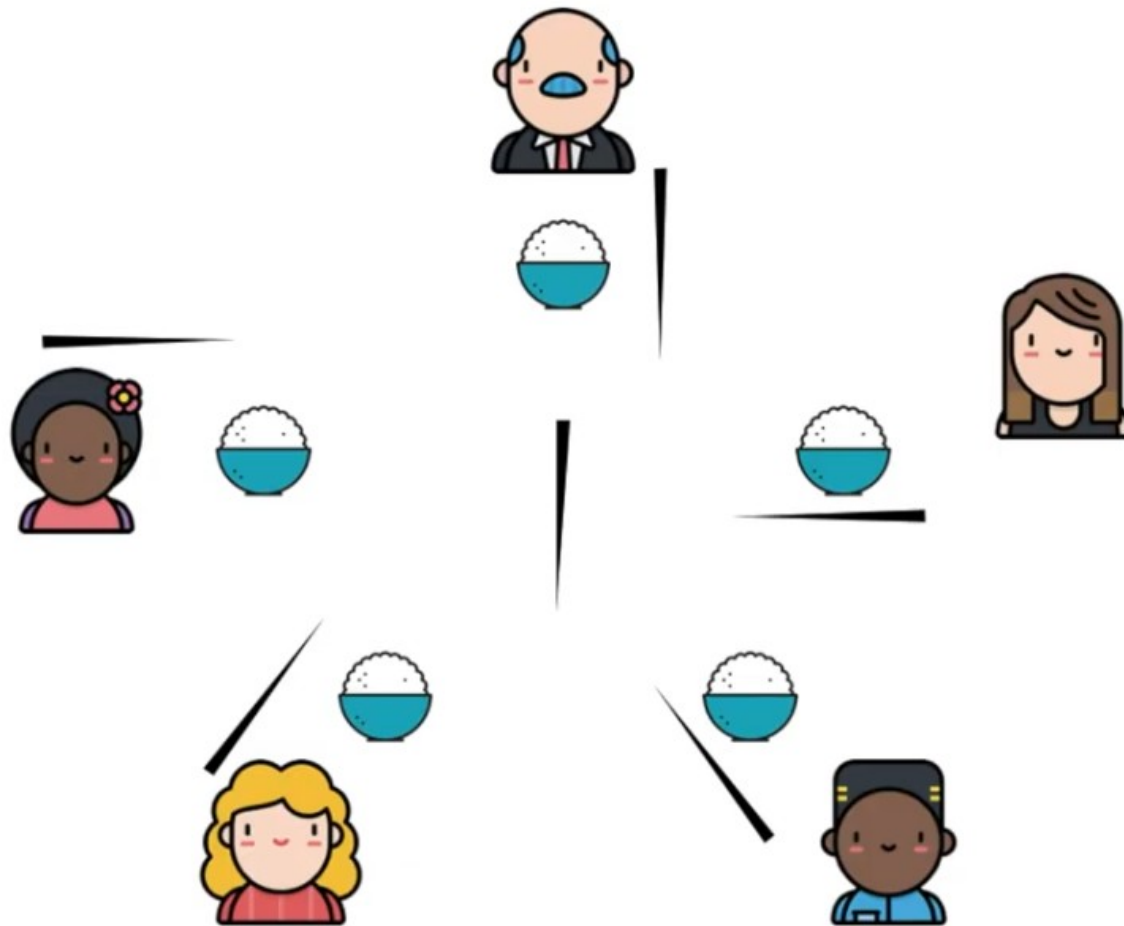

Cada filósofo com um hashi e não solta.  
Mas tem um hashi (recurso) a mais. Algum filósofo vai pegar e se alimentar.





# Problemas dos filósofos

---


## Prevenir deadlocks

- Garantir uma das condições para deadlock não será satisfeita
- Para não satisfazer reservar e esperar
  - Liberar recursos se não conseguir todos os necessários





# Problemas dos filósofos

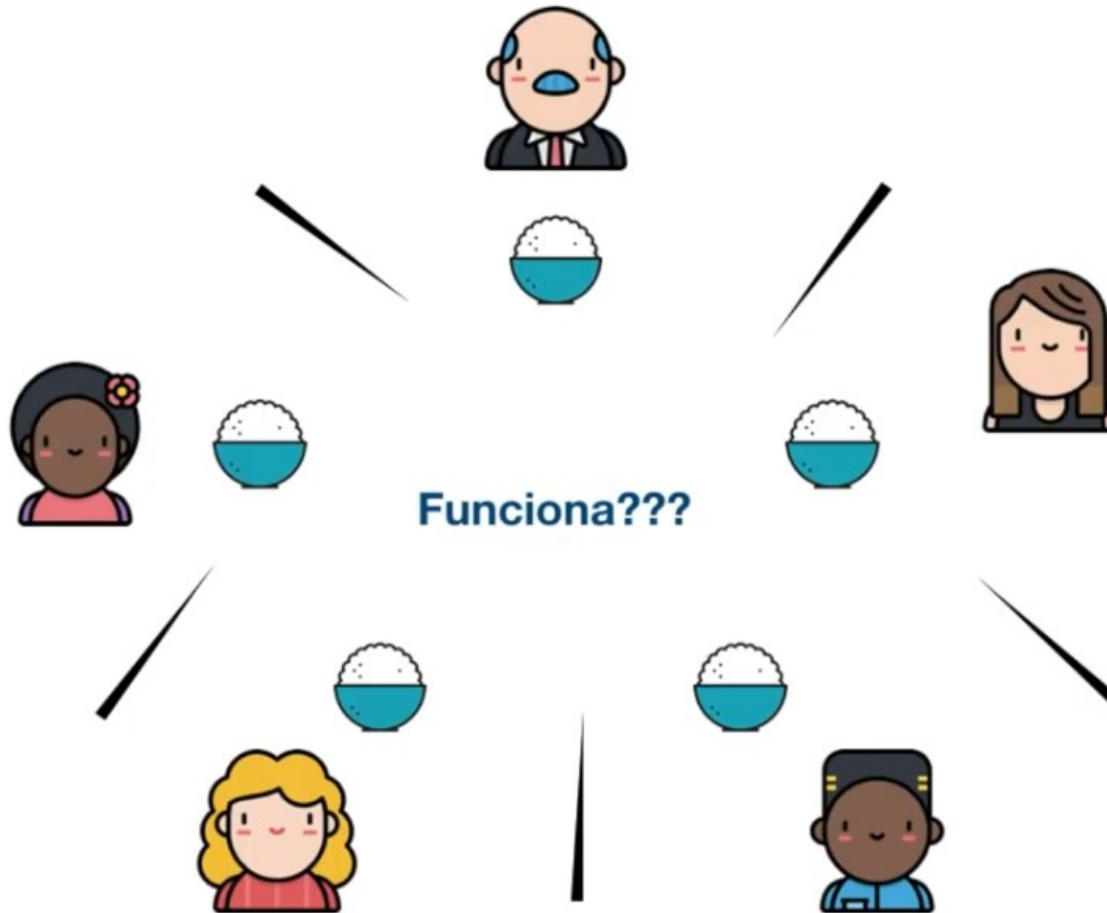


Libera o hashi se não conseguir o segundo.  
Causa LIVELOCK: cria um loop de solta e pega o hashi.





# Problemas dos filósofos

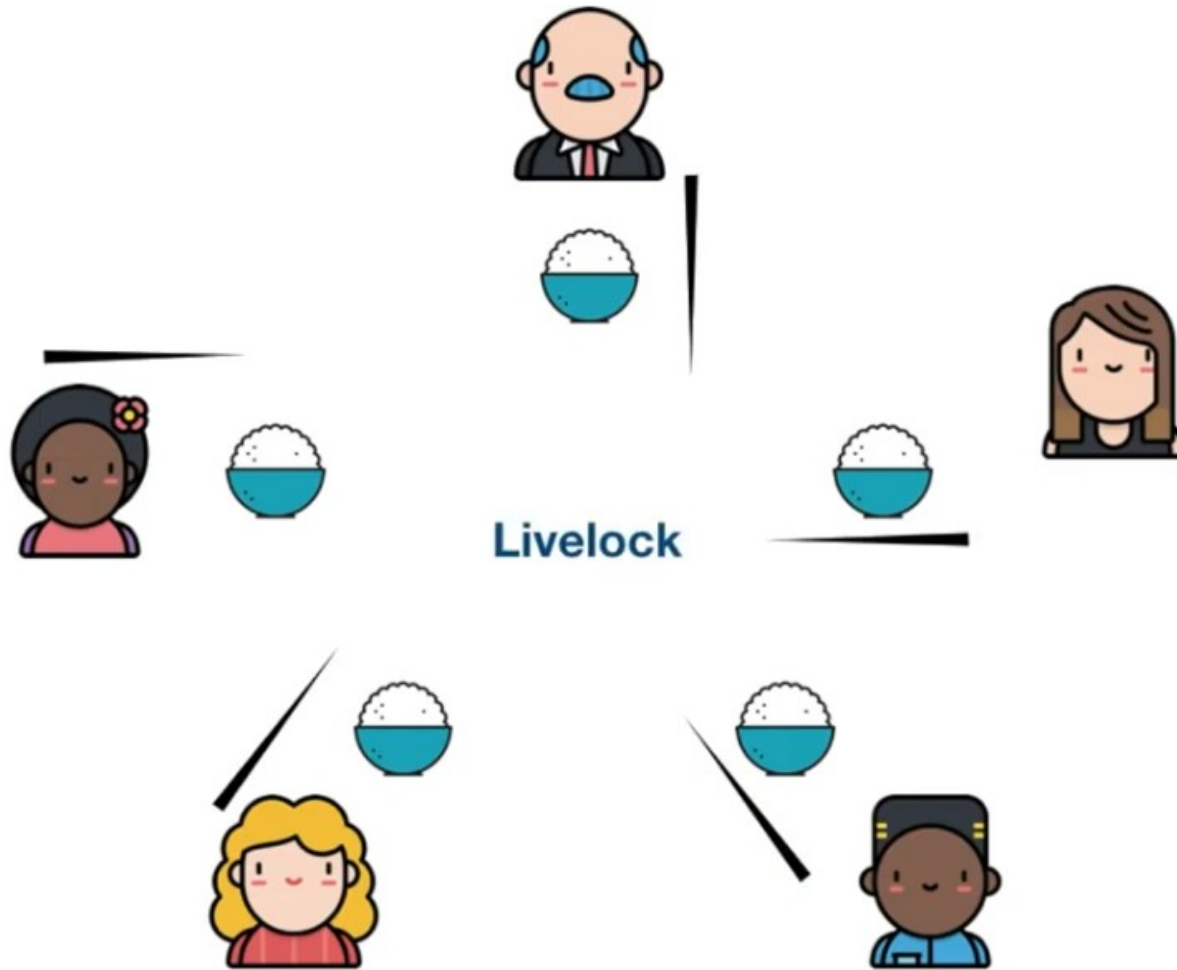



# Problemas dos filósofos

---


## Livelock

- Threads tentam repetidamente realizar uma sequência de utilização de recursos
- Possível solução
  - Esperar um tempo aleatório antes de pegar o hashi
  - Não garante a inexistência, mas reduz sua probabilidade
  - Wi-Fi utiliza mecanismo parecido para compartilhar ponto de acesso





# Problemas dos filósofos

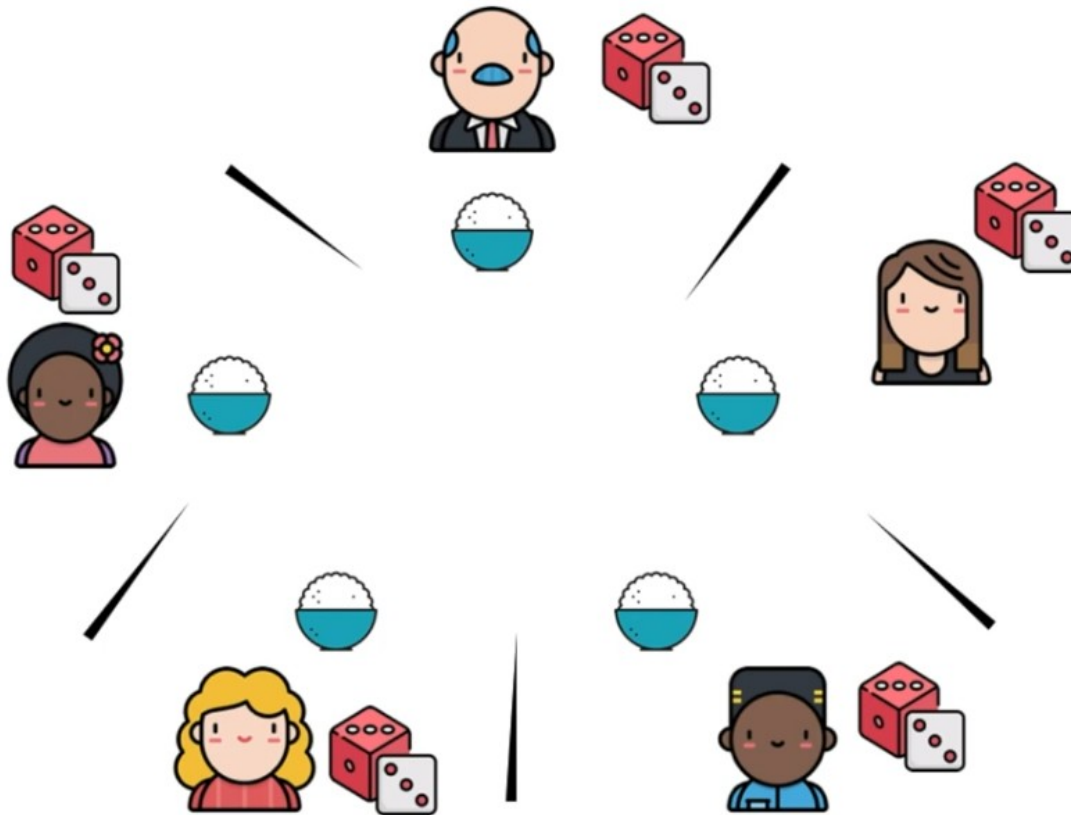


Filósofos tentam pegar os hashis, como não conseguem, liberam. Antes de tentar pegar um hashi sorteiam um tempo aleatório.





# Problemas dos filósofos

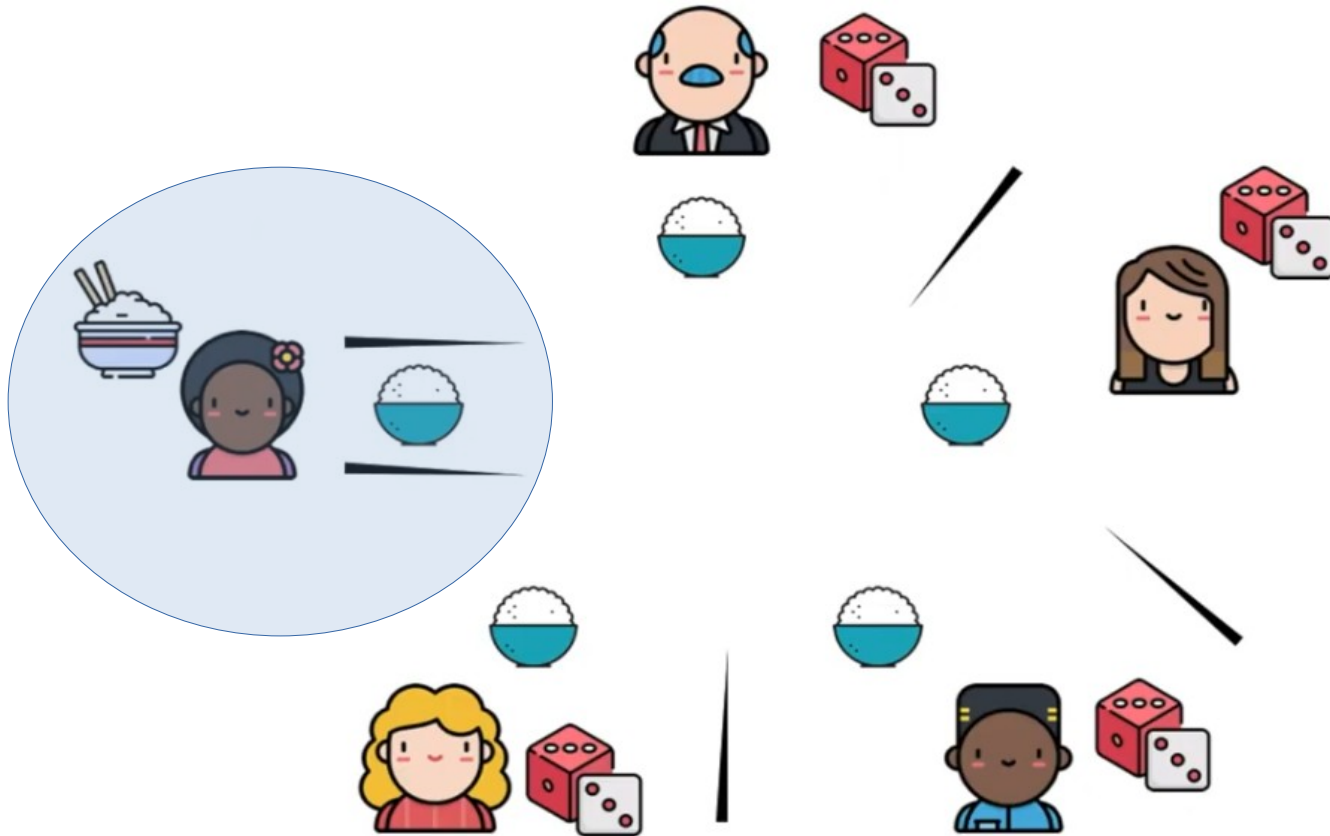

Primeira filósofa sorteada com tempo menor





# Problemas dos filósofos

---


## Prevenir deadlocks

- Garantir uma das condições para deadlock não será satisfeita
- Não preempção
  - SO pode retirar o recurso de uma thread





# Problemas dos filósofos

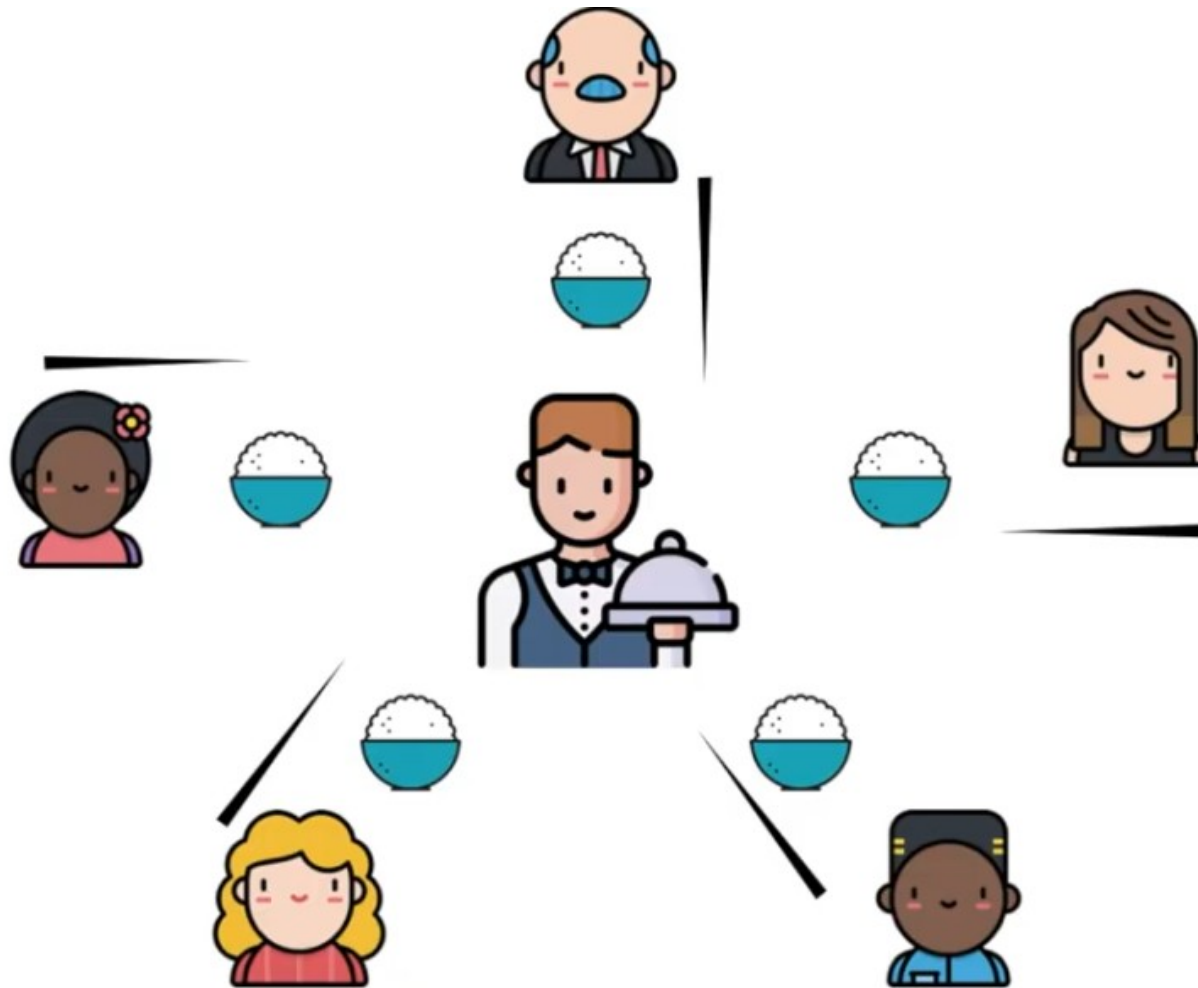

Se ocorreu deadlock o garçom tira o hashi de um filósofo





# Problemas dos filósofos

---


## Prevenir deadlocks

- Garantir uma das condições para deadlock não será satisfeita
- Para não satisfazer espera circular
  - Utilização de recursos segue uma certa ordem






# Problemas dos filósofos

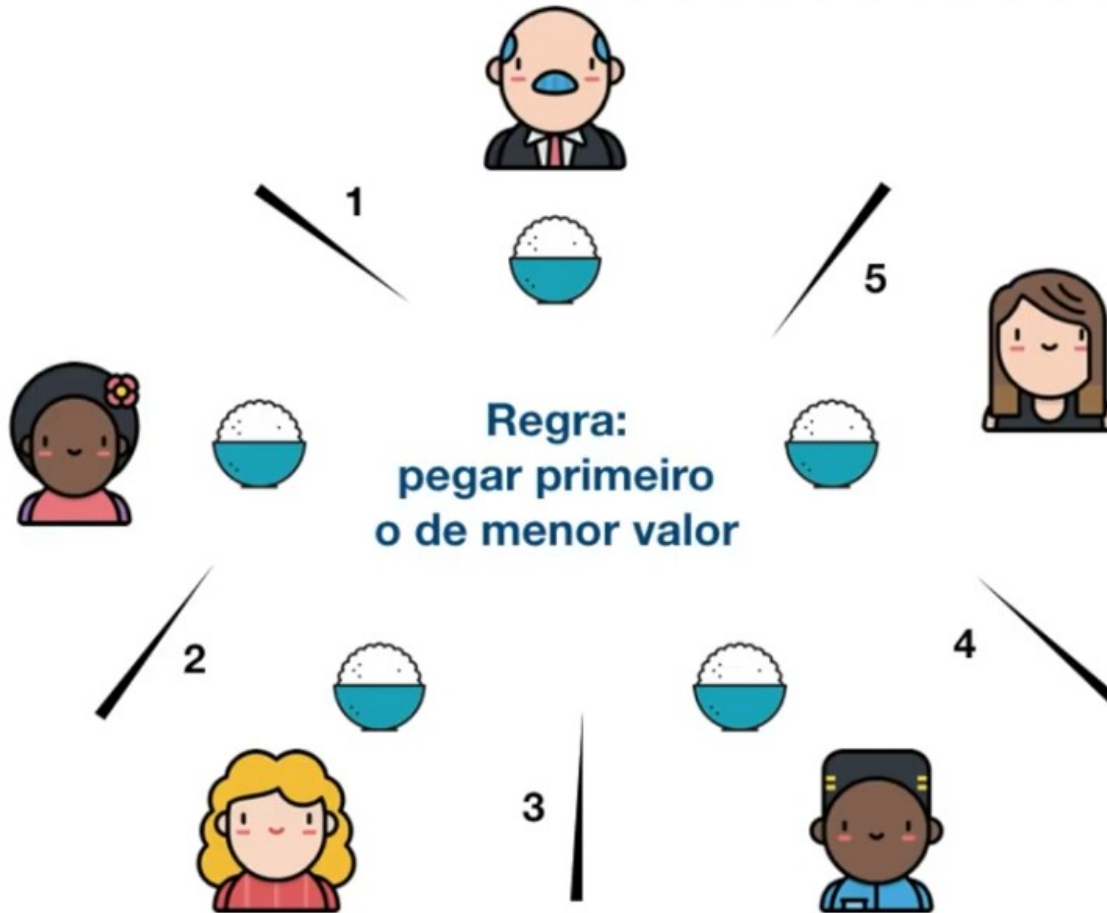



# Problemas dos filósofos

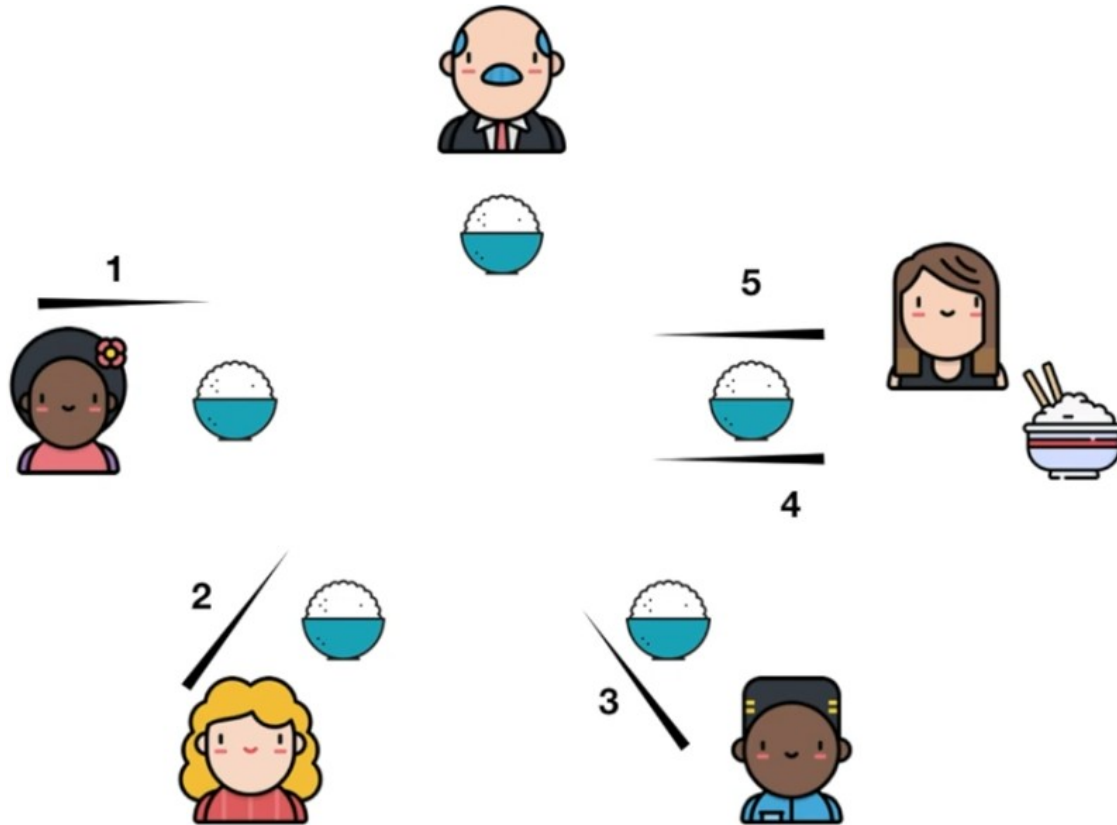

O filósofo de cima tenta pegar o hashi 1, mas está ocupado. Logo, ele não pode pegar o 5. Então a filósofa pode pegar os hashis 4 e 5.





# Problemas dos filósofos

---

## Como lidar com deadlocks ?

- Prevenir deadlocks  
Responsabilidade do programador.
- Evitar deadlocks
- Detectar e recuperar deadlocks





# Problemas dos filósofos

---

## Evitar deadlocks

- Entidade externa (SO) possui conhecimento global do uso de recursos
- Liberação de recursos pela entidade ocorre de forma a evitar deadlocks
- Jantar dos filósofos
  - Garçom permite filósofo pegar hashi se
    - Não é o último hashi
    - É o último, mas alguém está com dois hashi





# Problemas dos filósofos

---

## Evitar deadlocks

- P.ex., algoritmo do banqueiro
  - Banker's algorithm - Dijkstra
- Muito difícil de implementar
  - Exige um conhecimento global dos recursos e da necessidade de recursos das threads





# Problemas dos filósofos

---

## Detectar e recuperar

- Assumir a ocorrência eventual de deadlocks
- Recuperar quando ocorrer
- P.ex., reiniciar o computador quando ocorrer  
**Em sistemas não críticos. Não se faz em um avião**
- P.ex., detecção e retrocesso (rollback) em sistemas de bancos de dados





# Problemas dos filósofos

## CONCLUSÃO

- Quatro situações necessárias
  - Exclusão mútua
  - Reservar e esperar
  - Não preempção
  - Espera circular



**Atacando uma destas podemos resolver deadlock**



- Às vezes, a melhor solução é reiniciar o computador





# Mars Path Finder


## Inversão e herança de prioridades

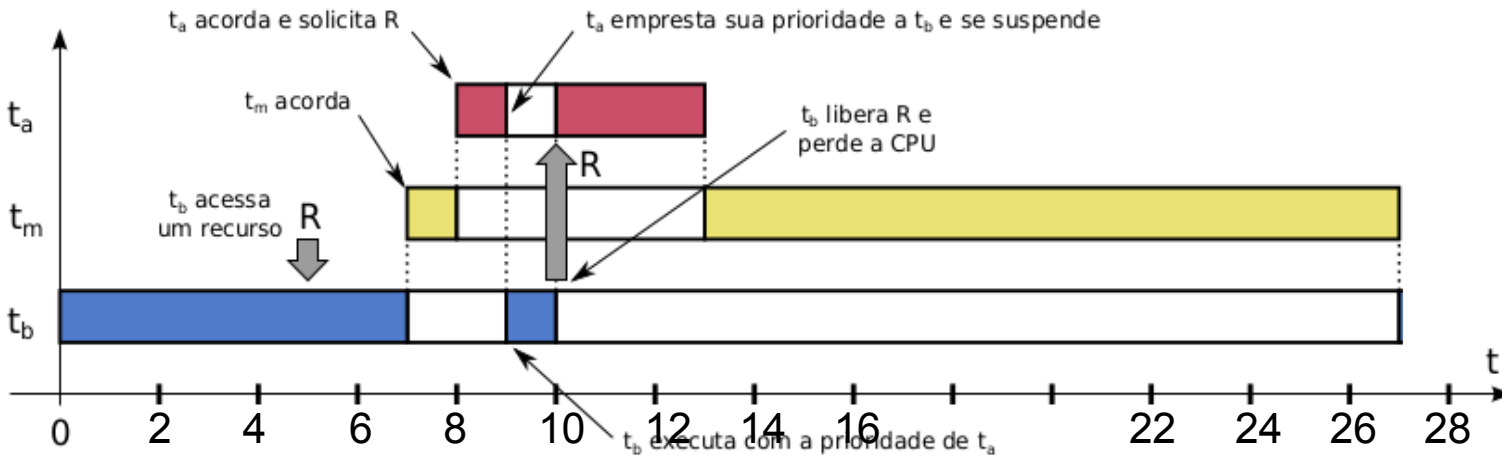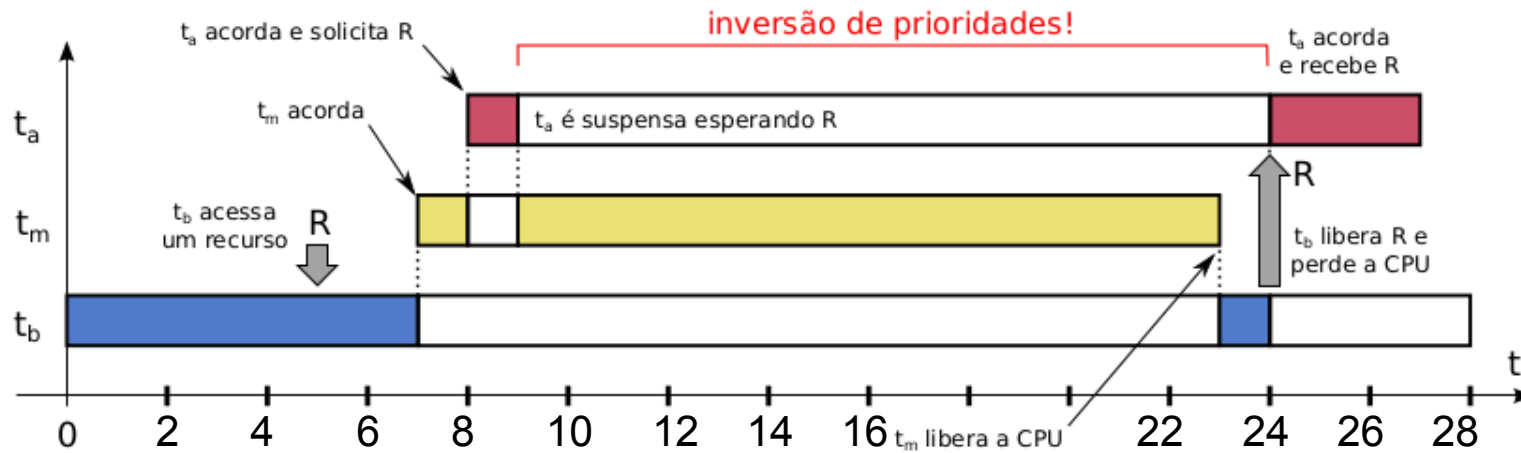



# Mars Path Finder

---

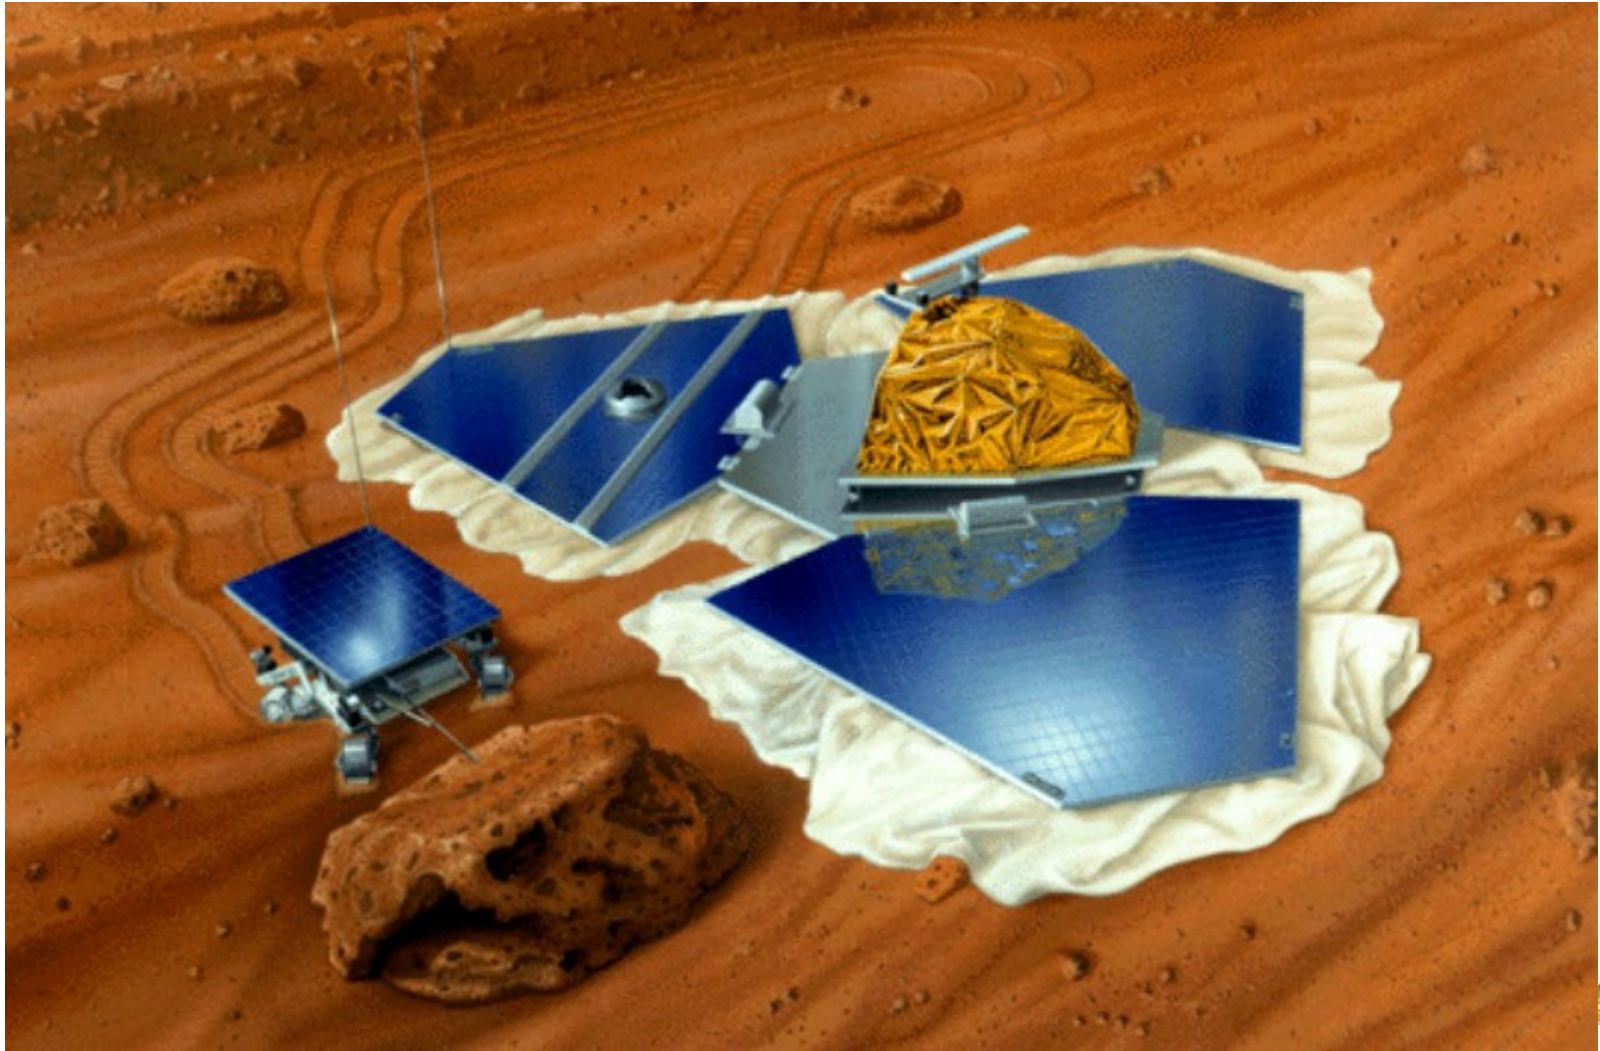



# Mars Path Finder

tarefa	função	prioridade	duração
$t_{ger}$	gerência da área de transferência	alta	curta
$t_{met}$	coleta de dados meteorológicos	baixa	curta
$t_{com}$	comunicação com a Terra	média	longa

